




MT1335

	MT 1335	MT 1335 H	MT 1335 HA
Sollevamento			
Portata massima		3500 kg	
Altezza massima di sollevamento		12.55 m	
Sbraccio massimo		8.75 m	
Forza di strappo con benna		6400 daN	
Tempo a vuoto			
Sollevamento		9.8 s	
Discesa		8.2 s	
Uscita sfilo		14.2 s	
Rientro sfilo		9.7 s	
Brandeggio indietro		2.7 s	
Brandeggio avanti		2.8 s	
Pneumatici		400/80-24	
Impianto freni			
Freni di servizio	freni multidisco a bagno d'olio sugli assali anteriore e posteriore		
Freno stazionamento	funzionamento automatico - tipo negativo		
Motore			
PERKINS - STAGE 3B			
Tipo	854E-34TA		
Cilindrata	3400 cm ³		
Potenza	102 cv/75 kW		
Coppia massima	420 Nm - 1400 giri/min		
Iniezione	diretta		
Raffreddamento	ad acqua		
Forza di trazione a carico	9800 daN		7800 daN
Trasmissione	convertitore di coppia 4 ruote motrici		idrostatica 4 ruote motrici
Inversore di marcia	comando elettro-idraulico		
Numero rapporti (avanti/indietro)	4/4		3/2
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)	35 km/h		
Tipi sterzata	4 ruote direttrici - 3 tipi di sterzata		
			
Comandi			
JSM® Joystick multi-funzione Blocco automatico movimenti aggravanti - Norma EN15000			
Impianto idraulico			
Pompa	a ingranaggi con divisore di portata - 125 l/min - 270 bar		
Serbatoi			
Olio idraulico	175 l		
Carburante	120 l		
Peso a vuoto (con forche)	9100 kg		9200 kg
Dimensioni			
1. Distanza dall'asse ruota anteriore al piano forche	1.80 m		
2. Interasse	2.88 m		
3. Distanza dall'asse ruota posteriore al retro	1.18 m		
4. Lunghezza al piano forche	5.86 m		
5. Luce da terra	0.41 m		
6. Larghezza cabina	0.88 m		
7. Carreggiata anteriore	1.87 m		
8. Larghezza	2.28 m		
9. Larghezza con stabilizzatori al suolo	2.28 m		
10. Altezza	2.42 m		
Forche standard (lunghezza x larghezza x spessore)	1200 x 125 x 45 mm		
Raggio di sterzata (esterno ruote)	3.85 m		
Correttore di livello	+/- 10°		
Rotazione del portaforche (indietro/avanti)	12°/114°		
Rumorosità e vibrazioni			
Rumorosità al posto di guida (LpA)	82 dB		
Rumorosità ambiente (LwA)	106 dB		
Vibrazione sul complesso mani/braccia	<2.5 m/s ²		

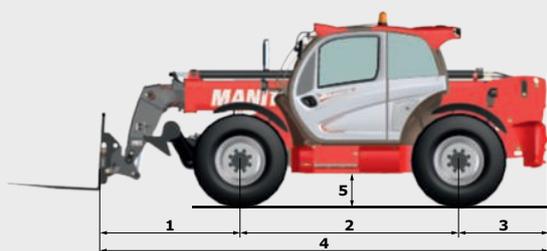


MT1335


Impiego Fuoristrada

normativa EN1459 allegato B

Macchina su pneumatici con forche

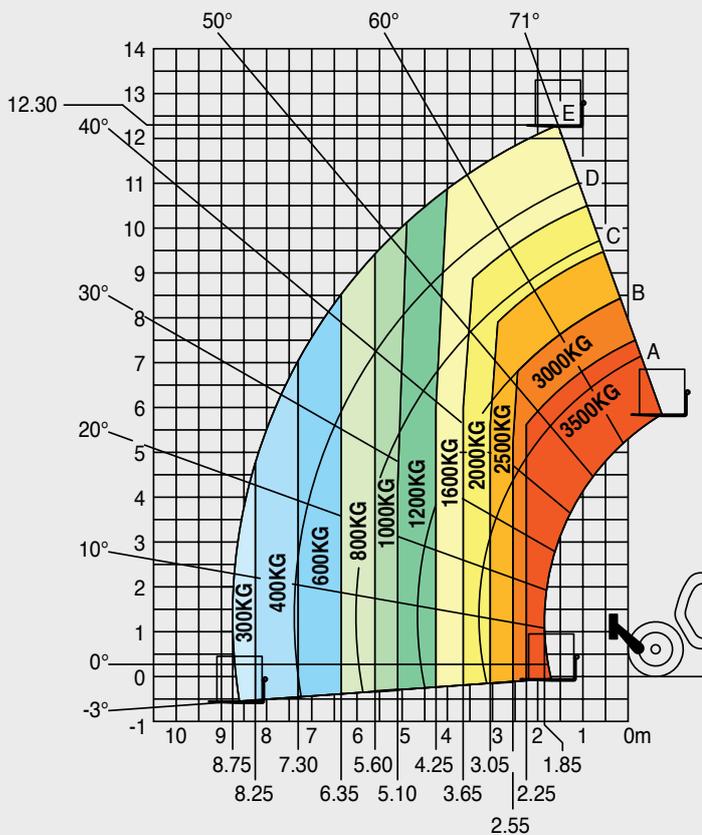


Macchina su stabilizzatori con forche

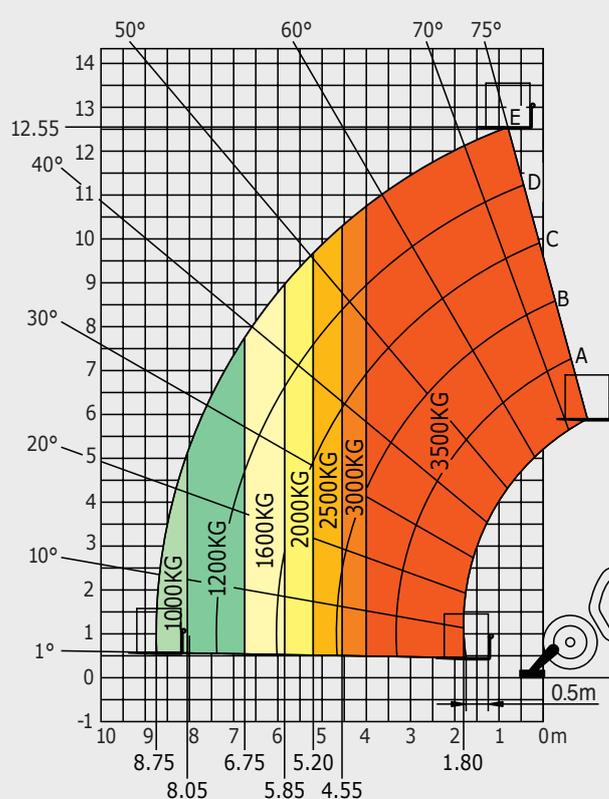

Macchina su stabilizzatori con cestello

(versione MT 1335 HA)

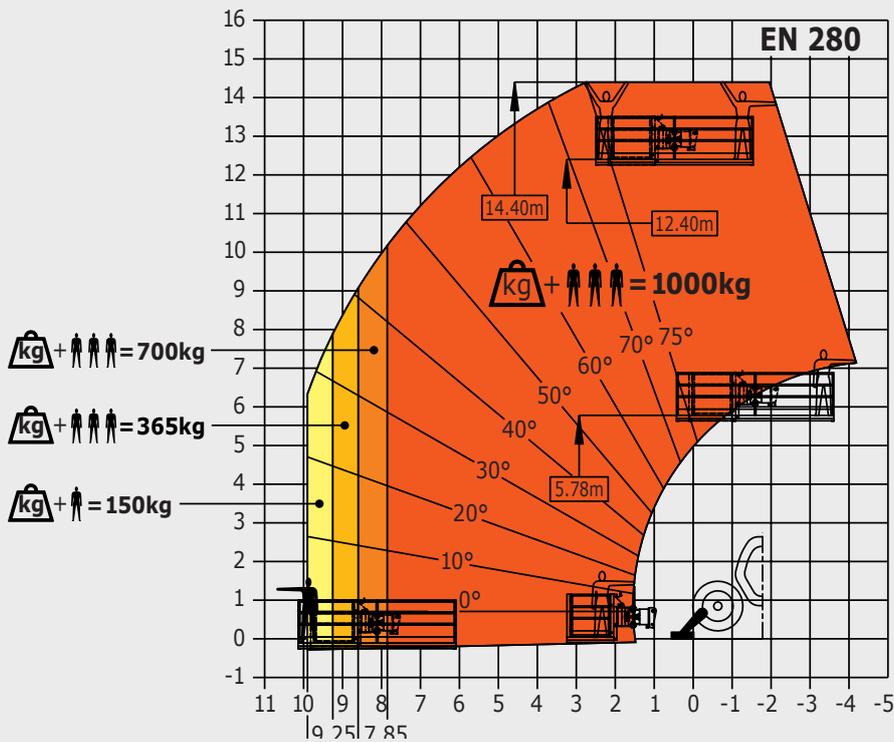

La presente pubblicazione descrive le versioni e le possibilità di configurazione dei prodotti Manitou che possono presentare differenze di dotazione. Le attrezzature illustrate in questo opuscolo possono essere di serie, a richiesta o non disponibili, secondo le versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche descritte e illustrate. Le specifiche riportate non sono impegnative. Per maggiori informazioni, si prega di mettersi in contatto con il concessionario Manitou. Documento non contrattuale. La presentazione dei prodotti non è impegnativa. Elenco specifiche non esauriente. Il logo e la grafica dell'impresa sono di proprietà della Manitou e non possono essere usati senza la preventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. Le foto e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti per la consultazione e a titolo indicativo.

MANITOU BF SA - Capitale sociale: 39 547 624 euro - 857 802 508 RCS Nantes

